Think Automation and beyond...

製品情報　テクニカル情報　インフォメーション

2015年10月
A-2015033

仕様変更のご案内

HR2S 形安全リレーモジュール

HR2S形安全リレーモジュールにつきまして、IEC/EN 61496-1の適用対象外となりますのでご案内いたします。

実施時期

HR2S-301P：2016年3月出荷分より順次実施いたします。

HR2S-301N、HR2S-332N-T***：次回生産分(LOT番号5AA0001～)より実施いたします。

※在庫状況により導入の時期が異なります。また、出荷ロットにより変更前後の製品が混在する場合があります。

対象製品

HR2S 形安全リレーモジュール　全製品

HR2S-301P
HR2S-301N
HR2S-332N-T075
HR2S-332N-T15
HR2S-332N-T30
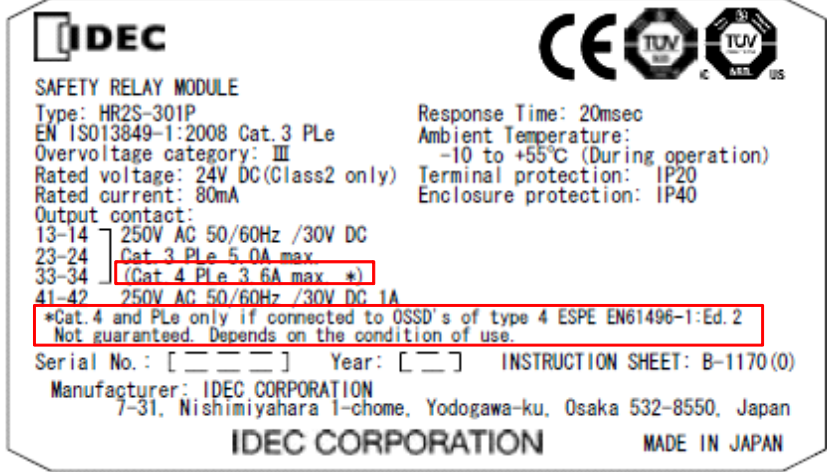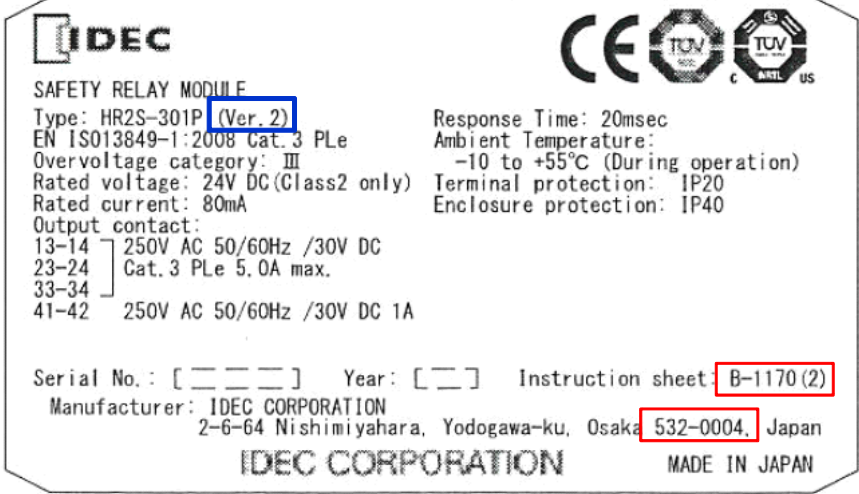
変更内容

●IEC/EN61496-1 の適用対象外となります。これに伴い取扱説明書、ラベルから規格番号を削除いたします。

●ライトカーテン及びレーザスキャナ等の電気感光性保護機器(ESPE)を接続しての欧州での本製品のご利用、または欧州で利用される機械設備へ搭載して利用することはできません。ESPE の直接の接続対象製品は HR2S-301P のみになりますが、製品ラベル及び取扱説明書の変更に関しては、全製品が対象となります。

●形式、価格及びその他性能、仕様の変更はありません。
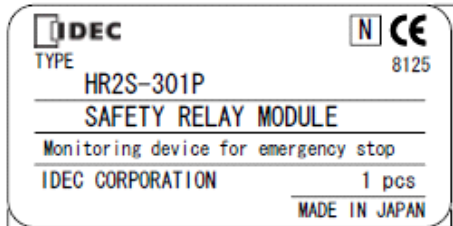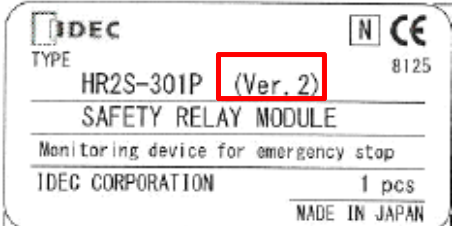
●製品ラベルの記載内容を変更いたします。

変更前	備　考
IDEC SAFETY RELAY MODULE Type: HR2S-301P EN ISO13849-1:2008 Cat.3 PLe Overvoltage category: Ⅲ Rated voltage: 24V DC(Class2 only) Rated current: 80mA Output contact: 13-14 ┐ 250V AC 50/60Hz /30V DC 23-24 │ Cat.3 PLe 5.0A max. 33-34 ┘ (Cat.4 PLe 3.6A max. *) 41-42 250V AC 50/60Hz /30V DC 1A *Cat.4 and PLe only if connected to OSSD's of type 4 ESPE EN61496-1:Ed.2 Not guaranteed. Depends on the condition of use. Response Time: 20msec Ambient Temperature: -10 to +55℃ (During operation) Terminal protection: IP20 Enclosure protection: IP40 Serial No.: [ ] Year: [ ] INSTRUCTION SHEET: B-1170(0) Manufacturer: IDEC CORPORATION 7-31, Nishimiyahara 1-chome, Yodogawa-ku, Osaka 532-8550, Japan IDEC CORPORATION MADE IN JAPAN	HR2S-301Pのみ 赤枠の箇所を削除 ※その他の機種は記載されていません。
変更後	
IDEC SAFETY RELAY MODULE Type: HR2S-301P (Ver.2) EN ISO13849-1:2008 Cat.3 PLe Overvoltage category: Ⅲ Rated voltage: 24V DC(Class2 only) Rated current: 80mA Output contact: 13-14 ┐ 250V AC 50/60Hz /30V DC 23-24 │ Cat.3 PLe 5.0A max. 33-34 ┘ 41-42 250V AC 50/60Hz /30V DC 1A Response Time: 20msec Ambient Temperature: -10 to +55℃ (During operation) Terminal protection: IP20 Enclosure protection: IP40 Serial No.: [ ] Year: [ ] Instruction sheet: B-1170(2) Manufacturer: IDEC CORPORATION 2-6-64 Nishimiyahara, Yodogawa-ku, Osaka 532-0004, Japan IDEC CORPORATION MADE IN JAPAN	全機種 青枠の箇所を追記 赤枠の箇所を変更

●取扱説明書の記載内容も同様の記述を削除/追記/変更いたします。

識別方法

変更後の製品については、個装ケースのラベルに(Ver.2)を表示いたします。

変更前	変更後
IDEC TYPE 8125 HR2S-301P SAFETY RELAY MODULE Monitoring device for emergency stop IDEC CORPORATION 1 pcs MADE IN JAPAN	IDEC TYPE 8125 HR2S-301P (Ver.2) SAFETY RELAY MODULE Monitoring device for emergency stop IDEC CORPORATION 1 pcs MADE IN JAPAN